



CATÁLOGO

2020 / 2021 • 3ª EDIÇÃO





A **MED Distribuidora** nasceu em 2001, pelas mãos de uma família que atua no ramo atacadista e varejista de materiais elétricos desde 1966, são mais de 50 anos de experiência, sempre buscando as melhores oportunidades do setor no Estado de São Paulo.

Trabalhamos com diversos tipos de produtos, como lâmpadas, luminárias, reatores, sensores de presença, ventiladores, duchas e vários outros que você vai encontrar aqui. Preocupados em sempre oferecer produtos de qualidade, investimos em marcas conceituadas como Kian, VentiDelta, Qualitronix, Steck, Hydra, Tekbond, Prysmian, Gozilla entre outras.

Nossos principais diferenciais são preços competitivos e a entrega rápida, com nossa localização estratégica (em Valinhos) e distribuição feita com frota própria conseguimos entregar os pedidos em até 24h, para que você possa controlar melhor o seu estoque e não perde nenhuma venda. Converse com a nossa equipe, estamos preparados para tirar as suas dúvidas e ajudar no que for necessário.



ÍNDICE

LINHA WD 4004 Lubrificantes	LINHA QUALITRONIX26 Sensores de Presença Relés Fotocélula Controles de Ventilador Dimmers Anunciador de presença Filtros de Linha
LINHA POXIPOL04 Solda Plástica	LINHA RAYCO30 Alicates Multímetro Ferro de Solda Trena Emborrachada Estiletes Campainhas sem fio Abraçadeiras de Nylon
LINHA TEK BOND 06 Adesivos Colas Silicone Espuma Expansiva Tekspray Aerossol Tinta Aerossol Fitas Adesivas	LINHA PAPAIZ32 Cadeados Trava para Portão
LINHA STECK10 Disjuntores Interruptores DR Protetor de Surto Barramentos Canaletas Fitas Isolantes Quadros de distribuição Plugues e Tomadas	KINHA GOZILLA 34 Discos Serra
LINHA HYDRA 14 Duchas Torneiras Acessórios	LINHA TRIO 34 Chaves Rotativas Chaves 3 Velocidades Capacitores Controles Remotos
LINHA ZAGONEL 16 Duchas	LINHA VENTI-DELTA35 Ventiladores de Teto Ventiladores Oscilantes Exaustores Espremedores
LINHA KIAN 18 Lâmpadas Led Comerciais/Residenciais Lâmpadas Led Decorativas/Especiais Luminárias Led Projetores Led Luminárias Herméticas	LINHA FIOUX-SERWAL 42 Filtros de Linha Autotransformadores
LINHA ECP 24 Luminárias Alto Rendimento Porteiro Eletrônico Relés Eletrodos	OUTROS PRODUTOS42 Cabo de Rede Lan Luminárias Prismáticas



Multiuso



➤ **WD-40® 300ML**

É o mais conhecido no Brasil. Possui válvula 180° exclusiva que permite o uso com a lata de cabeça para baixo. Vem com canudo extensor para alcançar lugares de difícil acesso.



➤ **WD-40® FLEX TOP**

Bico inteligente Flex Top que dá para usar como spray, borrifando diretamente nas peças e superfícies - ou como jato, utilizando o canudo para alcançar lugares mais difíceis.



➤ **WD-40® EZ-FLEX 400ML JATO MULTIDIRECIONAL**

Aplicador multidirecional maleável que permite várias formas de aplicações.

Confira a lista de aplicações completa no nosso site: www.meddistribuidora.com.br



1. Use partes iguais de ambos os componentes.
2. Misture os dois componentes até obter uma cor uniforme.
3. Aplique a mistura sobre ambas as superfícies a serem coladas e una as partes mantendo-as imóveis durante 10 minutos.

Para facilitar a mistura de POXIPOL® 10 minutos, faça uso da BANDEJA MISTURADORA AUTO-LIMPANTE que acompanha as embalagens pequena e média. Esta bandeja foi preparada com material especial que evita aderência do produto. Antes de usar, retire dela o respectivo aplicador. Para reutilizá-lo basta remover a mistura endurecida.

Muito prazer,
somos a

RAYCO



www.rayco.com.br

Uma marca do grupo KIAN.



➤ ADESIVO ARALDITE



Modelo	Cura Inicial	Cura Total
Professional (23g)	90 Minutos	24 Horas
Hobby (16g)	10 Minutos	8 Horas
Rápido (23g)	5 Minutos	2 Horas
Massa Epóxi (100g)	2 Horas	24 Horas

➤ ADESIVO INSTANTÂNEO CIANOACRILATO



Modelo	Viscosidade	Cura Inicial	Cura Total
793 (20g)	Média	20 Segundos	24 Horas

➤ SUPER COLA



Modelo	Viscosidade	Cura Inicial	Cura Total
Super Cola (2g)	Baixa	20 Segundos	24 Horas

➤ ADESIVO ANAERÓBICO DE TRAVAMENTO



Modelo	Cura Inicial	Cura Total
120 (50g)	20 Minutos	24 Horas

➤ COLA MADEIRA



Modelo	Cura Total
Cola Madeira 100g	24 a 48 Horas
Cola Madeira 250g	24 a 48 Horas



➤ ADESIVO SELADOR DE TRINCAS



➤ ADESIVO SILICONE



➤ PU - POLIURETANO



➤ ESPUMA EXPANSIVA PU



➤ ADESIVO VEDADOR DE CALHA



Modelo	Cura Total
Selador De Trincas (425g/280ml)	24 a 96 Horas

Modelo
Silicone Cinza (280g)
Silicone Branco (280g)
Silicone Transparente (280g)
Silicone Cinza (50g)
Silicone Branco (50g)
Silicone Transparente (50g)
Silicone Transparente Construção (270g)
Silicone Transparente Construção (50g)

Modelo	Cura Total
PU Fix Branco (387g/280ml)	24 a 48 Horas
PU Fix Cinza (387g/280ml)	24 a 48 Horas

Modelo	Cura Total
Espuma Expansiva (360g/500ml)	24 Horas

Modelo	Cura Inicial	Cura Total
Veda Calha Alumínio (280g/300ml)	15 Minutos	24 Horas
Veda Calha Incolor (280g/300ml)	15 Minutos	24 Horas



PISTOLA APLICADORA PARA TUBOS



TEK BOND

Modelo

Aplicador Metálico Tipo Canoa

TEKSPRAY AEROSSOL



TEK BOND

Modelo

LUB Desengripante (180g/300ml)

Vaselina Hidro-Repelente (200g/300ml)

Graxa Lubrificante (200g/300ml)

Grafite Lubrificante Seco (200g/100ml)

Limpa Contato (200g/300ml)

TINTA AEROSSOL DE USO GERAL



TEK BOND

Cores

Verniz Acabamento (350ml/250g)

Fundo Primer (350ml/250g)

Preto Fosco (350ml/250g)

Preto Brilhante (350ml/250g)

Branco Fosco (350ml/250g)

Branco Brilhante (350ml/250g)

Alumínio (350ml/250g)

Amarelo (350ml/250g)

Azul Claro (350ml/250g)

Azul Escuro (350ml/250g)

Dourado (350ml/250g)

Laranja (350ml/250g)

Verde (350ml/250g)

Vermelho (350ml/250g)

TINTA AEROSSOL METÁLICA



TEK BOND

Cores

Azul Metálico (350ml/250g)

Bronze Metálico (350ml/250g)

Cobre Metálico (350ml/250g)

Cromado Metálico (350ml/250g)

Dourado Metálico (350ml/250g)

Ouro Metálico (350ml/250g)

Prata Metálico (350ml/250g)

Preto Metálico

Verde Metálico

Vermelho Metálico

TINTA AEROSSOL ALTA TEMPERATURA



TEK BOND

Cores

Alumínio (350ml/250g)

Preto (350ml/250g)

Preto Fosco (350ml/250g)



FITA CREPE



Modelo

Fita Crepe (18mm X 50m)
 Fita Crepe (24mm X 50m)
 Fita Crepe (48mm X 50m)



FITA ACRÍLICA DUPLA FACE



Modelo

Uso

Fita Fixa Tudo (12mm X 2m)	Interno
Fita Fixa Tudo (12mm X 2m)	Interno
Fita Fixa Tudo (12mm X 2m)	Externo
Fita Fixa Tudo (19mm X 2m)	Externo



FITA ESPUMA DUPLA FACE



Modelo

Fita Fixa Tudo Espuma (12mm X 1,5m)
 Fita Fixa Tudo Espuma (19mm X 1,5m)



SILVER TAPE



Modelo

Fita Silver (48mm X 5m)



FITA ANTIDERRAPANTE



Modelo

Cor

Fita Antiderrapante (50mm X 5m)	Preta
Fita Antiderrapante (50mm X 5m)	Transparente





MINIDISJUNTORES



Código	Corrente nominal(a)	Número de Pólos	Curva	Corrente máx.
SDD61C06	6	1	C	3kA
SDD61C10	10	1	C	3kA
SDD61C16	16	1	C	3kA
SDD61C20	20	1	C	3kA
SDD61C25	25	1	C	3kA
SDD61C32	32	1	C	3kA
SDD61C40	40	1	C	3kA
SDD61C50	50	1	C	3kA
SDD61C63	63	1	C	3kA
SDD62C06	6	2	C	3kA
SDD62C10	10	2	C	3kA
SDD62C16	16	2	C	3kA
SDD62C20	20	2	C	3kA
SDD62C25	25	2	C	3kA
SDD62C32	32	2	C	3kA
SDD62C40	40	2	C	3kA
SDD62C50	50	2	C	3kA
SDD62C63	63	2	C	3kA
SD62C70	70	2	C	3kA
SDD2C80	80	2	C	10kA
SDD2C100	100	2	C	10kA
SDD63C06	6	3	C	3kA
SDD63C10	10	3	C	3kA
SDD63C16	16	3	C	3kA
SDD63C20	20	3	C	3kA
SDD63C25	25	3	C	3kA
SDD63C32	32	3	C	3kA
SDD63C40	40	3	C	3kA
SDD63C50	50	3	C	3kA
SDD63C63	63	3	C	3kA
SD63C70	70	3	C	3kA
SDD3C80	80	3	C	10kA
SDD3C100	100	3	C	10kA
SDD3C125	125	3	C	10kA

STECK

DISJUNTORES CAIXA MOLDADA ASGARD



Código	Corrente nominal(a)	Número de Pólos	Frame	Dimensões AxLxP (mm)
SDJS125	125	3	250S	165x107x76
SDJS140	140	3	250S	165x107x76
SDJS150	150	3	250S	165x107x76
SDJS160	160	3	250S	165x107x76
SDJS175	175	3	250S	165x107x76
SDJS180	180	3	250S	165x107x76
SDJS200	200	3	250S	165x107x76
SDJS250	250	3	250S	165x107x76

STECK





INTERRUPTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (IDR)



Código	Corrente(a)	Número de Pólos	Sensibilidade (mA)	Grau de proteção
SDR22530	25	2	30mA	IP20
SDR24030	40	2	30mA	IP20
SDR26330	63	2	30mA	IP20
SDR280003	80	2	30mA	IP20
SDR2100003	100	2	30mA	IP20
SDR2125003	125	2	30mA	IP20
SDR42530	25	4	30mA	IP20
SDR44030	40	4	30mA	IP20
SDR46330	63	4	30mA	IP20
SDR480003	80	4	30mA	IP20
SDR4100003	100	4	30mA	IP20
SDR4125003	125	4	30mA	IP20

STECK


DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)



Código	Corrente Máx.	Tensão Máx.	Classe
DPS15275	15kA	275V	II
DPS25275	25kA	275V	II
DPS40275	40kA	275V	II

STECK

BARRAMENTOS FASE DIN

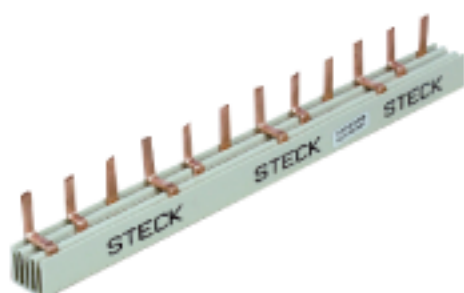

Código	Número de Fases	Comprimento (mm)	Corrente	Número de Pólos
S1F210B	Monofásico	210	80A	12
S2F210B	Bifásico	210	80A	12
S3F210B	Trifásico	210	80A	12
S1F285B	Monofásico	285	80A	16
S2F285B	Bifásico	285	80A	16
S3F285B	Trifásico	285	80A	16
S1F1000B	Monofásico	1.000	80A	57
S2F1000B	Bifásico	1.000	80A	57
S3F1000B	Trifásico	1.000	80A	57

STECK

CANALETAS



Código	Descrição	Comprimento	Cor
CA1209A	Canaleta Aparente com Adesivo 12x09mm	2 Mts	Branca
CA2010A	Canaleta Aparente com Adesivo 20x10mm	2 Mts	Branca
CA4016A	Canaleta Aparente com Adesivo 40x16mm	2 Mts	Branca

STECK



FITA ISOLANTE FITECK



Código	Descrição	Cor	Medidas
SFT1320	Fita Isolante Fiteck 20mts	Preta	18MMx20Mx0,13MM
SFT1820	Fita Isolante Fiteck PRO 20mts	Preta	19MMx20Mx0,18MM

STECK

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OURO BOX EMBUTIR



Código	Número de Módulos	Dimensões	Cor da Porta
SCV5PO	5-DIN	140x210x96	Opaca
SCV5PT	5-DIN	140x210x96	Transparente
SCV8PO	8-DIN	208x210x96	Opaca
SCV8PT	8-DIN	208x210x96	Transparente
SCV12PO	12-DIN	280x210x96	Opaca
SCV12PT	12-DIN	280x210x96	Transparente
SCV24PO	24-DIN	310x385x108	Opaca
SCV24PT	24-DIN	310x385x108	Transparente
SCS36PO	36-DIN	310x560x104	Opaca
SCS36PT	36-DIN	310x560x104	Transparente
SCS48PO	48-DIN	310x702x104	Opaca
SCS48PT	48-DIN	310x702x104	Transparente

STECK

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OURO BOX SOBREPOR



Código	Número de Módulos	Dimensões	Cor da Porta
SCM5OBR	5-DIN	130x197x61	Opaca
SCM5TBR	5-DIN	130x197x61	Transparente
SCM8OBR	8-DIN	197x197x61	Opaca
SCM8TBR	8-DIN	197x197x61	Transparente
SCM12OBR	12-DIN	266x197x61	Opaca
SCM12TBR	12-DIN	266x197x61	Transparente
SCM16OBR	16-DIN	329x197x61	Opaca
SCM16TBR	16-DIN	329x197x61	Transparente
SCM24OBR	24-DIN	227x335x68	Opaca
SCM24TBR	24-DIN	227x335x68	Transparente
SCE36PO	36-DIN	277x540x68	Opaca
SCE36PT	36-DIN	277x540x68	Transparente
SCE48PO	48-DIN	277x682x68	Opaca
SCE48PT	48-DIN	277x682x68	Transparente

STECK





ACOPLAMENTOS NEWKON



Código	Amperagem	Pólos	Volts
N3056	16A	3	200/250V
N3056	32A	3	200/250V
N4059	16A	4	200/250V
N4059	32A	4	200/250V

STECK

PLUGUES NEWKON



Código	Amperagem	Pólos	Volts
N3076	16A	3	200/250V
N3276	32A	3	200/250V
N4079	16A	4	200/250V
N4279	32A	4	200/250V
N4579	63A	4	200/250V

STECK

TOMADAS NEWKON EMBUTIR



Código	Amperagem	Pólos	Volts
N3046	16A	3	200/250V
N3246	32A	3	200/250V
N4079	16A	4	200/250V
N4279	32A	4	200/250V
N4549	63A	4	200/250V

STECK


TOMADAS NEWKON SOBREPOR



Código	Amperagem	Pólos	Volts
N3006	16A	3	200/250V
N3206	32A	3	200/250V
N4009	16A	4	200/250V
N4209	32A	4	200/250V
N4509	63A	4	200/250V



DUCHA POLO HYBRID DIGITAL

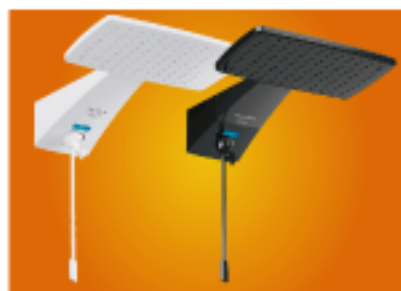

Ducha Digital

Compatível com qualquer tipo de sistema de aquecimento:



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	7.700W

hydra

DUCHA POLO MAX ELETRÔNICA



Duchas Eletrônicas



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	7.700W

hydra

DUCHA OPTIMA ELETRÔNICA



Também na versão Turbo



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	7.700W
TURBO 127V	5.500W
TURBO 220V	7.700W

hydra

DUCHA STAR ELETRÔNICA



Também na versão Turbo



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	7.700W
TURBO 127V	5.500W
TURBO 220V	7.700W

hydra

DUCHA ND ELETRÔNICA



Também na versão Blindada



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	7.700W

hydra





Duchas Eletrônicas

DUCHA FIT ELETRÔNICA



hydra



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	6.800W

DUCHA HIT ELETRÔNICA



hydra



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	7.700W

DUCHA SPOT 8T



hydra



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	6.800W

DUCHA OPTIMA 8T



hydra



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	7.700W

DUCHA SS 3T



hydra



Tensão	Potência
127V	5.400W
220V	5.200W

DUCHA GORDUCHA 3T



hydra



Tensão	Potência
127V	5.400W
220V	5.400W

Duchas Multitemperatura



Torneiras Multitemperatura

TORNEIRA SLIM 4T



Disponíveis nas versões parede e bancada.



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	5.500W

hydra

TORNEIRA HYDRALAR 4T



Disponíveis nas versões parede e bancada.



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	5.500W

hydra

Acessórios

DESVIADOR BABY TULIPA



DESVIADOR BABY SOL



ENGATE FÁCIL PROLONGADO



hydra



Ducha Eletrônica

DUCHA ELETRÔNICA MASTER BANHO



Tensão	Potência
127V	5.500W
220V	6.700W

AR-CONDICIONADO
É + INTELIGENTE
COM O MELHOR
VENTILADOR

DELTA
POWER
inside

Garantia
desempenho
Venti-Delta



VENTI-DELTA


Faz o Clima



COM
ENGENHEIROS
ESPECIALISTAS
EM VENTILAÇÃO



PROTECTOR
TÉRMICO



11 TESTES DE
QUALIDADE



POTÊNCIA
DE ATÉ 230 W



MUITO MAIS
SILENCIOSO

ECONOMIA + CONFORTO
O ANO TODO

QUADRO COMPARATIVO

Consumo de 8 hrs por dia durante um mês

*Fonte: AES Eletropaulo



AR CONDICIONADO
9.000 BTUS

AR CONDICIONADO
12.000 BTUS

R\$ 142,77*

R\$ 169,54*



VENTILADOR
DE TETO

R\$ 11,60*



PREMIUM
170 W

R\$ 15,17*



GOLD
200 W

R\$ 18,00*

VANTAGENS DE UM VENTI-DELTA



REDUÇÃO DA UTILIZAÇÃO
DO AR-CONDICIONADO



ECONOMIA DIRETA NA
CONTA DE LUZ




AUMENTO DO CONFORTO VISUAL
E TÉRMICO DOS AMBIENTES



MELHORA DA QUALIDADE DO AR
E MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA



LED BULBO CLASSIC

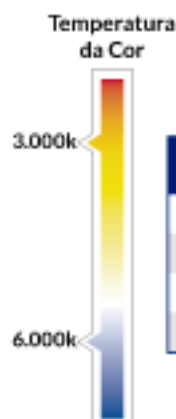

25.000h



Bivolt



IRC 80



LED SMD



Base E27

Modelo	Tipo	Medida
6W	3.000 e 6.000K	560 lm
9W	3.000 e 6.000K	810 lm
12W	3.000 e 6.000K	1.080 lm
15W	3.000 e 6.000K	1.350 lm



LED BULBO GLOBE ALTA POTÊNCIA



25.000h



Bivolt



IRC 80




LED SMD

Potência	Base	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
20W	E27	6.400K	1.800 lm
30W	E27	6.400K	2.400 lm
40W	E27	6.400K	3.500 lm
50W	E27	6.400K	4.500 lm
65W	E27	6.400K	6.000 lm
80W	E40	6.400K	8.000 lm
100W	E40	6.400K	10.000 lm
120W	E40	6.400K	12.000 lm



LED TUBE GLASS

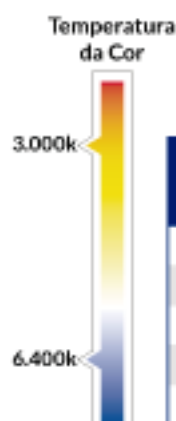

25.000h



Bivolt



IRC 80



LED SMD




Base G13

Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
9W	6.400K	900 lm
9W	3.000K	900 lm
18W	6.400K	1.850 lm
18W	3.000K	1.850 lm
40W	6.400K	4.000 lm



LED MR11

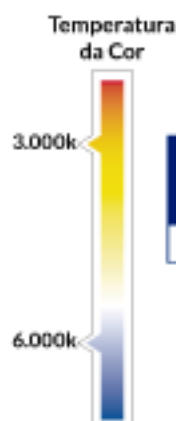

25.000h



Bivolt



IRC 80



LED SMD




Base GU10

Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
3,5W	3.000 e 6.000K	210 lm






LED MR16



Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
4W	3.000 e 6.000K	280 lm
6W	3.000 e 6.000K	420 lm




LED PAR



Lâmpada	Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
Par 20	7W	3.000 e 6.000K	525 lm
Par 30	11W	3.000 e 6.000K	938 lm
Par 38	14W	3.000 e 6.000K	1.000 lm




LED BOLINHA E VELA



Lâmpada	Potência	Temperatura de Cor da Luz	Base	Fluxo Lum.
Bolinha	7W	3.000 e 6.000K	E27	450 lm
Vela Clara	11W	3.000 e 6.000K	E14 (+ adap. E27)	360 lm
Vela Leitosa	14W	3.000 e 6.000K	E14 (+ adap. E27)	360 lm



LED CÁPSULAS G9




Lâmpada	Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
G9 Clara	3W	2.700K	260 lm
G9 Fosca	3W	2.700K	260 lm






LED AR



Lâmpada	Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
AR70	7W	2.700K	500 lm
AR111	11W	2.700K	720 lm




LED FILAMENTO



Lâmpada	Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
Vela	2W	2.200K	170 lm
Bolinha	2W	2.200K	170 lm
A60	4W	2.200K	330 lm
ST64	4W	2.200K	330 lm
G95	4W	2.200K	330 lm
G125	4W	2.200K	330 lm




LUMINÁRIA DE MESA LED



Modelo	Potência	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso
01 - Mesa	4W	5.000K	320 lm
02 - Garra	4W	5.000K	320 lm
03 - Pelicano	4W	5.000K	320 lm



LUMINÁRIA LED LINEAR KSX




Tamanho	Potência	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso
Linear 60cm	18W	3.000K	1.750 lm
Linear 60cm	18W	6.000K	1.800 lm
Linear 120cm	36W	3.000K	3.150 lm
Linear 120cm	36W	6.000K	3.200 lm
Linear 240cm HO	72W	6.000K	6.400 lm






SPOT PRATIK EMBUTIR LED (REDONDO E QUADRADO)



Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
4W	6.400K	330 lm
4W	3.000K	330 lm

kian


BALIZADOR EMBUTIR LED



Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
2W	6.000K	150 lm
2W	3.000K	130 lm

kian


LED DOWNLIGHT EMBUTIR (REDONDO E QUADRADO)



Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
6W	6.000K	450 lm
6W	3.000K	420 lm
12W	6.000K	850 lm
12W	3.000K	820 lm
18W	6.000K	1.240 lm
18W	3.000K	1.210 lm
24W	6.000K	1.840 lm
24W	3.000K	1.810 lm
36W	6.000K	2.900 lm
36W	3.000K	2.870 lm
48W	6.000K	3.900 lm

kian

LED DOWNLIGHT SOBREPOR (REDONDO E QUADRADO)



Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
6W	6.000K	450 lm
6W	3.000K	420 lm
12W	6.000K	850 lm
12W	3.000K	820 lm
18W	6.000K	1.240 lm
18W	3.000K	1.210 lm
24W	6.000K	1.840 lm
24W	3.000K	1.810 lm
36W	6.000K	2.900 lm
36W	3.000K	2.870 lm

kian




LUMINÁRIA TARTARUGA LED



Cor	Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
Branca	5W	6.400K	350 lm
Branca	12W	6.400K	840 lm




ESPETO DE JARDIM PRETO COB

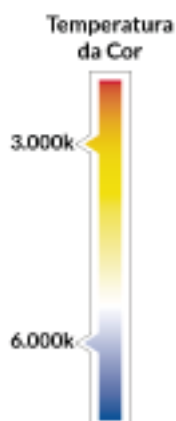

Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
3W	6.000K	260 lm
3W	3.000K	250 lm
3W	VERDE	250 lm
5W	6.000K	450 lm
5W	3.000K	440 lm
5W	VERDE	440 lm
9W	6.000K	810 lm
9W	3.000K	800 lm
9W	VERDE	800 lm



PROJETORES DE LED PRO SMD

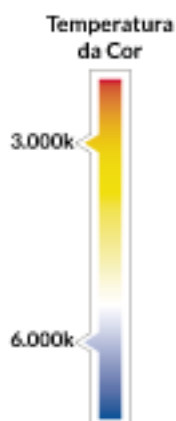


Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
10W	6.000K	800 lm
10W	3.000K	800 lm
20W	6.000K	1.600 lm
20W	3.000K	1.600 lm
30W	6.000K	2.400 lm
30W	3.000K	2.400 lm
50W	6.000K	4.000 lm
50W	3.000K	4.000 lm
100W	6.000K	7.500 lm
150W	6.000K	11.250 lm
200W	6.000K	15.000 lm
300W	6.000K	20.500 lm





FITA LED



Modelo	Tensão	Potência	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
3528	12V	4,8W/m	3.000K	250 lm
3528	12V	4,8W/m	6.000K	270 lm
5050	12V	14,8W/m	3.000K	550 lm
5050	12V	14,8W/m	6.000K	570 lm




FONTE PARA FITA LED



Modelo	Tensão	Intensidade
3528	12V/bivolt	3 Amperes
5050	12V/bivolt	6 Amperes



LUMINÁRIA LED HERMÉTICA



Potência	Dimensões	Temperatura de Cor da Luz	Fluxo Luminoso
18W	60cm	6.500K	1.500 lm
36W	120cm	6.500K	3.000 lm
54W	120cm	6.500K	5.000 lm



LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65



Tipo de Lâmpada
2x14W(T5)/16W(T8)/20W(T10)/ 60cm (LED)
2x28W(T5)/54W(T5)/32W(T8)/40W(T10)/ 120cm (LED)



LÂMPADA HID VAPOR METÁLICO




Modelo	Potência	Temperatura de cor da luz	Fluxo Luminoso
Duplo Contato	70W	6000K	5600 lm
Duplo Contato	150W	6000K	11250 lm
Tubular E-40	250W	6000K	20000 lm
Tubular E-40	400W	6000K	32000 lm
Tubular E-40	1000W	6000K	90000 lm





Luminárias Alto Rendimento

LUMINÁRIA ALTO RENDIMENTO T8E-400 EMBUTIR

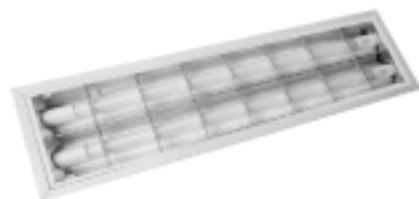

Modelo	Dimensões	Nicho
2x9W (LED)	L186xC639xA40	L164xC623
2x18W (LED)	L186xC1243xA40	L164xC1230




LUMINÁRIA ALTO RENDIMENTO T8S-300 SOBREPOR



Modelo	Dimensões
2x9W (LED)	L167xC667xA40
2x18W (LED)	L167xC1281xA40




LUMINÁRIA ALTO RENDIMENTO T8E03

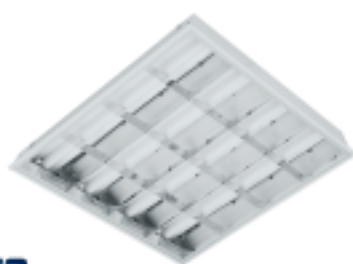

Modelo	Dimensões	Nicho
Embutir 4x16W/20W	L617xC617xA74	600x600



LUMINÁRIA ALTO RENDIMENTO T8S52



Modelo	Dimensões
Sobrepор 4x16W/20W	L653xC653xA74



Porteiros Eletrônicos

PORTEIRO ELETRÔNICO INTERVOX



- Saída para fechadura na unidade externa.
- Compatível com qualquer fechadura (12V).
- 2 fios entre o porteiro e o(s) monofone(s).
- Alimentação na unidade externa: 127/220V.
- Capa protetora (evita a entrada de água).
- Até 2 Extensões internas adicionais (opcional).
- O monofone pode ser vendido avulso.





Relés

RELÉ DE CONTROLE FALTA DE FASE FFF



Tensão	Consumo	Temp. de Operação	Tensão Alimentação
220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
380Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz



RELÉ DE NÍVEL RNI



Modelo	Tensão	Consumo	Temp. de Operação	Tensão Alimentação
Inferior	220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
Inferior	380Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
Superior	220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
Superior	380Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz



RELÉ TEMPORIZADOR RTE



Modelo	Tensão	Consumo	Temp. de Operação	Tensão Alimentação
RTE 3 seg	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 6 seg	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 15 seg	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 30 seg	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 60 seg	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 3 min	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 6 min	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 15 min	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 30 min	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz
RTE 60 min	127/220Vca	3VA	0-50°C	+10% - 15% 50/60 Hz



ELETRODO PARA RELÉ DE NÍVEL



Tensão	Corrente Máxima	Descrição
220Vca	0-50°C	Aço inox com revestimento em ABS



Sensores de Presença

SENSOR DE PRESENÇA - QA19M



SENSOR DE PRESENÇA MICROCONTROLADO, 360°, COM FOTOCÉLULA, COM 6 FUNÇÕES

Sensor de sobrepor ou embutir; sensor com engate rápido para 3 fios é usado quando não se tem o local para colocar o interruptor convencional; funciona com qualquer tipo de lâmpada; a fotocélula serve para diferenciar dia/noite, ou seja, quando o sensor detectar um movimento e detectar que há claridade no local, ele entende que a lâmpada não precisa acender, economizando energia. Modelo sobrepor parede.

SENSOR DE PRESENÇA - QA21M



SENSOR DE PRESENÇA MICROCONTROLADO, 180°, COM FOTOCÉLULA, COM 6 FUNÇÕES

Sensor de sobrepor; é usado quando não se tem o local para colocar o interruptor convencional; sensor com engate rápido para 3 fios, funciona com qualquer tipo de lâmpada; a fotocélula serve para diferenciar dia/noite, ou seja, quando o sensor detectar um movimento e detectar que há claridade no local, ele entende que a lâmpada não precisa acender, economizando energia. Modelo sobrepor parede.

SENSOR DE PRESENÇA - QA23M



SENSOR DE PRESENÇA MICROCONTROLADO, 360°, COM FOTOCÉLULA, COM 6 FUNÇÕES

Sensor de sobrepor; é usado no teto; sensor com engate rápido para 3 fios, funciona com qualquer tipo de lâmpada; a fotocélula serve para diferenciar dia/noite, ou seja, quando o sensor detectar um movimento e detectar que há claridade no local, ele entende que a lâmpada não precisa acender, economizando energia. Modelo sobrepor teto.

SENSOR DE PRESENÇA - QA26M (PARA CHUVA)



SENSOR DE PRESENÇA MICROCONTROLADO, 180°, COM FOTOCÉLULA, COM 6 FUNÇÕES

Sensor de sobrepor; é usado quando não se tem o local para colocar o interruptor convencional; sensor com engate rápido para 3 fios, funciona com qualquer tipo de lâmpada; a fotocélula serve para diferenciar dia/noite, ou seja, quando o sensor detectar um movimento e detectar que há claridade no local, ele entende que a lâmpada não precisa acender, economizando energia. Modelo sobrepor parede para área externa.

SENSOR DE PRESENÇA - QI2M



SENSOR DE PRESENÇA MICROCONTROLADO, 180°, COM FOTOCÉLULA, COM 6 FUNÇÕES

Sensor de embutir; é usado para substituir o interruptor convencional; sensor com engate rápido para 3 fios, funciona com qualquer tipo de lâmpada; a fotocélula serve para diferenciar dia/noite, ou seja, quando o sensor detectar um movimento e detectar que há claridade no local, ele entende que a lâmpada não precisa acender, economizando energia. Modelo embutir parede.

SENSOR DE PRESENÇA - QA17M



Comando inteligente que se destina ao acionamento de cargas temporizadas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas através de um sensor infravermelho, acionando a carga e desligando-a após a ausência de movimento, de acordo com o tempo programado. Nova geração de sensores de presença com tecnologia microcontrolada que possui superior imunidade contra interferência emanada e induzida provocadas por reator eletrônico, celular, rádio comunicador e instalação de sensores em paralelo e também contempla a tecnologia de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor). É ideal para o controle de iluminação de sacadas, varandas, quiosques, corredores, escadarias e outros ambientes internos e externos de residências e/ou comerciais.

Smart Interruptor

A casa inteligente em seu smartphone Controle de qualquer lugar do Mundo

*Patente Requerida

Qiws1



SMART INTERRUPTOR INDIVIDUAL MULTIFUNCIONAL

Funções:

- Comando de Voz;
- Alarme Anti-Furto;
- Notificação de Invasão;
- Despertador;
- Sensor de Presença;
- Anti-esquecimento;
- Pânico;
- Simulador de presença;
- Fotocélula;
- Hora Programada;
- Timer;
- Grupo;
- Registro de Movimentos;
- Cenas;
- Viagem;
- Three Way;
- Etc...



HOMOLOGADO
PELA ANATEL

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Qiw1



SMART INTERRUPTOR INDIVIDUAL

Funções:

- Comando de voz;
- Despertador;
- Pânico;
- Simulador de presença;
- Hora Programada;
- Timer;
- Grupo;
- Cenas;
- Three Way;
- Etc...

Qiw3



SMART INTERRUPTOR TRIPLO

Funções:

- Comando de voz;
- Pânico;
- Simulador de presença;
- Hora Programada;
- Timer;
- Grupo;
- Cenas;
- Three Way;
- Etc...

Qiw2



SMART INTERRUPTOR DUPLO

Funções:

- Comando de voz;
- Pânico;
- Simulador de presença;
- Hora Programada;
- Timer;
- Grupo;
- Cenas;
- Three Way;
- Etc...

QiwM







MÓDULO SMART INTERRUPTOR INDIVIDUAL

Funções:

- Comando de voz;
- Despertador;
- Simulador de presença;
- Hora Programada;
- Timer;
- Grupo;
- Cenas;
- Etc...

Múltiplas funções:



Relés

➤ RELÉ FOTOCÉLULA QR50 (CORUJÃO)



Relé fotocélula com Timer. Funciona como Relé Fotocélula convencional ou com tempo pré-programado de 1 a 15 horas para desligamento.



➤ RELÉ FOTOCÉLULA QR51 (CORUJITO)



Relé fotocélula convencional, liga a luz ao anoitecer e desliga ao amanhecer.



➤ RELÉ FOTOCÉLULA QR52 (E27)



Relé fotocélula convencional, liga a luz ao anoitecer e desliga ao amanhecer. É ideal para o controle de iluminação de sacadas, varandas, quiosques, corredores, escadarias, entre outros.



Controles de Ventilador

➤ CONTROLE DE VENTILADOR QV37



Controle para ventilador e luminosidade da lâmpada rotativo QV37.

Controlador de velocidade e sentido de rotação do ventilador.

Liga, meia luz e desliga a lâmpada.

➤ CONTROLE DE VENTILADOR QV38



Controle para ventilador QV38.

Controlador de velocidade e sentido de rotação do ventilador.

Modelo sobrepor parede.

➤ CONTROLE REMOTO DE VENTILADOR QV40



O controle remoto para ventilador e lâmpada QV40 é ideal para controlar um ventilador de teto (3 velocidades e 2 modos de giro) e uma lâmpada (dimerizável ou não dimerizável). É possível programar as funções através de outros controles, como o da TV, para facilitar o seu dia a dia.





Dimmers

➤ DIMMER DIGITAL QD30



Dimmer digital programável com 4 funções QD30.

Dimmerizador digital de lâmpadas, serve para controlar intensidade luminosa da lâmpada. Funciona somente com lâmpadas incandescentes. Outras funções além do Dimmer: Soneca-diminui a intensidade da luz gradualmente até apagar-se num período de 30 minutos. Temporizador após 30 minutos desliga a luz automaticamente. Simulador de Presença-mantém a lâmpada ligada durante 5 minutos e desliga por 10 minutos. Modelo embutir parede.

➤ DIMMER ANALÓGICO QD32



Dimmer rotativo analógico QD32.

Dimmerizador analógico de lâmpadas, serve para controlar intensidade luminosa da lâmpada ou velocidade do ventilador. Funciona somente com lâmpada incandescentes. Com Click. Modelo embutir parede.

➤ DIMMER ANALÓGICO QD33



Dimmer deslizante analógico QD33.

Dimmerizador analógico de lâmpadas, serve para controlar intensidade luminosa da lâmpada ou velocidade do ventilador. Funciona somente com lâmpada incandescentes. Modelo embutir parede.

➤ DIMMER ANALÓGICO QD34



Dimmer rotativo analógico modular universal QD34.

Dimmerizador analógico de lâmpadas, serve para controlar intensidade luminosa da lâmpada ou velocidade do ventilador. Funciona somente com lâmpada incandescentes. Modelo embutir parede modular.

➤ ANUNCIADOR DE PRESENÇA QAP1



O sensor anunciador de presença ding dong, ao identificar presença emite um toque escolhido previamente pelo usuário. Ideal para lojas, consultórios, garagens, balcões e estabelecimentos comerciais em geral. São 38 toques musicais e 3 níveis de volume. Alcance frontal de 10 metros.

Ângulo de detecção ajustável em até 90°, caso haja a necessidade de se limitar o ângulo de abrangência do sensor, para que o mesmo só detecte uma faixa limitada, temos uma janela ajustável. Dessa forma o ding dong só será acionado no local de passagem exato de entrada e saída do cliente.

Filtros de Linha



Mod. QFL10



Mod. QFL3



Mod. QFL4



Mod. QFL5



Mod. QFL6



Mod. QFL8

Capacidade nominal: 1270VA em 127Vac ou 2200VA em 220Vac.

Voltagem de entrada/saída: Bivolt - 127V ou 220V (a mesma tensão da entrada estará presente na saída).

Corrente máxima (soma de todas as tomadas): 10A.

Frequência de operação: 50/60Hz.

Capacidade de atenuar surtos de tensão provocados por anomalias da rede elétrica de até 24 joules de energia.

Proteções: atenuação de ruídos e interferências (EMI e RFI), proteção contra sobrecarga, curto circuito e picos de voltagem.

Tamanho do cabo: 1,20m +/- 10%.

Indicado para microcomputadores, DVD's, FAX, Tv's, etc.



ALICATE UNIVERSAL PRO



- Medida: 8"
- Acabamento polido
- Cabo anatômico em PVC isolado
- Forjado e com tratamento térmico



ALICATE UNIVERSAL



- Medida: 8"
- Acabamento polido
- Cabo anatômico em PVC
- Forjado e com tratamento térmico



ALICATE CORTE DIAGONAL



- Medida: 6"
- Acabamento polido
- Cabo anatômico em PVC
- Forjado e com tratamento térmico



ALICATE BICO RETO



- Medida: 6"
- Acabamento polido
- Cabo anatômico em PVC
- Forjado e com tratamento térmico



ALICATE MULTIUSO PARA ELETRICISTA



- Cabo plástico e acabamento fosfatizado
- Corta fios de até 4mm, prensa terminais de 1,5mm a 6mm e desencapa fios de 0,75mm a 6mm



ALICATE CORTA CABOS



- Medida: 8"
- Acabamento polido
- Cabo anatômico em PVC
- Corta cabos de cobre, alumínio, telefônicos e coaxiais de até 14mm



ALICATE P/ CORTAR E DESENCAPAR FIOS REFORÇADO



- Medida: 6,5"
- Desencapa fios de 0,2mm a 6mm
- Possui ajuste de pressão e limitador de distância
- Corpo em chapa de aço e plástico sólido.



ALICATE DESENCAPADOR PROFISSIONAL



- Medida: 7"
- Corpo em liga de zinco, lâmina em aço carbono e cabo em PVC
- Desencapa e corta fios de 0,3mm a 6mm
- Crimpa 3 diferentes tipos de terminais



ALICATE REBITADOR



- Medida: 9,5"
- Corpo em chapa de aço estampado e pintura de alta resistência
- Cabo emborrachado de PVC
- Possui ponteiros para 4 bitolas diferentes de rebites de repuxo (2,4, 3,2, 4 e 4,8mm)
- Inclui chave para troca de ponteiros



ALICATE DE PRESSÃO



- Medida: 10"
- Mordente curvo
- Corpo em aço especial com acabamento fosco





ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL



- Mede corrente alternada até 1000A, tensão alternada, tensão contínua e resistência
- Equipamento portátil com data hold para congelamento de leitura e sinal sonoro de continuidade
- Acompanha estojo protetor especial, bateria 9V e ponteiros de prova



MULTÍMETRO DIGITAL



- Mede tensão contínua e alternada, corrente contínua, resistência e realiza testes de diodo e transistor HFE
- Contém chave rotativa seletora de funções
- Acompanha manual de instruções em português, bateria 9V e ponteiros de prova



FERRO DE SOLDA



- Potências: 30W, 40W e 60W.
- Indicado para pequenos reparos de solda de estanho com suporte de apoio
- Ponta de bronze de 8cm niquelada
- Cabo flexível de 1,2m e plug normatizados



TRENA EMBORRACHADA



- Mecanismo de acionamento reforçado.
- Caixa anatômica de plástico ABS de alta resistência
- Revestimento em borracha termoplástica
- Fita em aço com antirreflexo e graduação em milímetros e polegadas
- Alça em nylon e presilha para cinto



ESTILETE RETRÁTIL



- Medidas: 9mm e 18mm
- Possui trava de segurança
- Lâmina em aço carbono



ESTILETE RETRÁTIL EMBORRACHADO



- Base metálica revestida em plástico reforçado com empunhadura em borracha termoplástica
- Botão giratório para travar ou liberar a lâmina
- Dispositivo para quebrar o segmento da lâmina



CAMPAINHA SEM FIO



- 50 a 80 metros de alcance
- 32 melodias

- Corpo em plástico ABS
- Acompanha somente a bateria do botão pulsador.



ABRAÇADEIRAS DE NYLON



Medidas

100 x 2,5mm
140 x 2,5mm
140 x 3,5mm
200 x 2,5mm
200 x 3,5mm
200 x 4,8mm
280 x 3,5mm
280 x 4,8mm
370 x 7,0mm
380 x 4,8mm

- Proteção ultravioleta para garantir maior vida útil
- Nylon 6.6 de alta resistência
- Cores: Branca ou Preta.





CADEADOS CLÁSSICOS STANDARD



	TAMANHOS DISPONÍVEIS			
	A	B	C	D
CR20	2	2,9	1,4	0,4
CR25	2,5	2,6	1,7	0,5
CR30	3	3	2	0,5
CR35	3,5	3,5	2,5	0,6
CR40	4	3,5	2,7	0,6
CR45	4,5	3,7	2,7	0,8
CR50	5	4	2,9	0,8
CR60	6	4,7	3,5	1
CR70	7	5,1	4,2	1,2

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

- Com a Linha Standard, todo o mundo se sente mais seguro. São cadeados de padrão exportação que proporcionam muita qualidade para as mais diversas aplicações.
- Produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves de latão niqueladas.

PAPAIZ

CADEADOS CLÁSSICOS HASTE LONGA



	TAMANHOS DISPONÍVEIS			
	A	B	C	D
CR30/50	3	3	5	0,5
CR30/70	3	3	7	0,5
CR35/50	3,5	3,5	5	0,6
CR35/70	3,5	3,5	7	0,6
CR40/50	4	3,5	5	0,6
CR40/70	4	3,5	7	0,6
CR45/70	4,5	3,7	7	0,8
CR50/50	5	4	5	0,8

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

- Proteção de longo alcance: possui haste alongada para situações em que a haste normal não alcança a área de fechamento do objeto a ser protegido.
- Produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves de latão niqueladas.

PAPAIZ

CADEADO ALTA SEGURANÇA TETRA CHAVE



	TAMANHOS DISPONÍVEIS			
	A	B	C	D
CRT 50	5,2	4	2,9	0,9
CRT 60	6	4,7	3,5	1
CRT 70	7	5,1	4,2	1,2

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

- segurança quadruplicada: A Linha Tetra-Chave é produzida em latão maciço e seu sistema de chave com 4 lados permite mais de 40 milhões de combinações de segredo, dificultando a sua violação.
- Produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 tetra-chaves de latão niqueladas.

PAPAIZ

CADEADO SEGREDO SHARK



	TAMANHO DISPONÍVEL		
	A	B	C
SEGREDO	3	4	1,7

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

- Com design moderno e diferenciado, este cadeado dispensa o uso de chave e possui um prático sistema de gravação de segredo, onde você escolhe a combinação de números e troca sempre que precisar.
- Corpo produzido em Zamac e haste de aço cromado.

PAPAIZ

CADEADO DE BLOQUEIO



- Cadeado de latão maciço e novo design
- Quando o cadeado está aberto, a chave não sai
- Etiquetas de identificação com filme protetor acompanham o cadeado
- Cadeado revestido por capa altamente resistente ao impacto
- Compatível com a norma ABNT NBR 15271 de cadeados
- O cadeado é um dispositivo de bloqueio para o atendimento da norma NR12 e do programa LOTO (bloqueio e sinalização de energias perigosas)
- Chave com cabeça plástica e com novo formato
- É possível fazer Mestragem KA, KD, MK e GMK
- Acompanha duas chaves
- O cadeado NÃO é isolado eletricamente
- Utilização em máquinas e equipamentos de segurança

PAPAIZ

TRAVA PARA PORTÃO



- 10 anos de garantia
- Trava em aço carbono
- Kit exclusivo Papaiz: Trava para portão + Cadeado CR30
- A mais resistente do mercado
- Melhor acabamento da categoria
- Disponível nos tamanhos: TR2 (35x40mm) e TR3 (35x50mm)

PAPAIZ

PROTEÇÃO DIVINA É SEMPRE BOM, E FICA MELHOR AINDA COM **STECK.**



Proteja suas instalações elétricas com o uso de produtos que garantam a integridade e segurança de pessoas, animais e equipamentos elétricos. A **STECK** possui uma gama completa de dispositivos de proteção contra curto-circuito, fuga de corrente e surto. São Minidisjuntores, IDR e DPS desenvolvidos dentro das mais rigorosas normas nacionais e internacionais de qualidade para garantir a você a segurança que somente uma líder pode oferecer.

STECK. Esta é a sua marca.



 facebook.com/SteckBrasil

 [@steckeletrica](https://instagram.com/steckeletrica)

STECK

LINHA GOZILLA



DISCOS DIAMANTADOS SLIM



Modelo	Tipo	Medida
Slim 4L	Liso	110 x 20mm
Slim 4T	Turbo	110 x 20mm
Slim 4S	Segmentado	110 x 20mm

GOZILLA

DISCOS DIAMANTADOS PROTEC



Modelo	Tipo	Medida
Protec 9L	Liso	230 x 22,2mm
Protec 9T	Turbo	230 x 22,2mm
Protec 9S	Segmentado	230 x 22,2mm

GOZILLA

SERRAS CIRCULARES



Modelo	Tipo	Medida
Serra ST110	Tungstênio	110 x 20mm
Serra CW424	Com Videira	110 x 20mm (24 Dentes)
Serra SW472	Sem Videira	110 x 20mm (72 Dentes)

GOZILLA

LINHA TRIO



ROTATIVOS LINHA STANDARD



CHAVE ROTATIVA
400W - BIVOLT (4X2)
1 LÂMPADA



CHAVE ROTATIVA
400W - BIVOLT (4X2) 2
LÂMPADAS ISOLADAS



CHAVE ROTATIVA
400W - BIVOLT (4X2)
TOMADA EMBUTIDA

ROTATIVOS PARA OSCILANTES



CHAVE ROTATIVA
400W - BIVOLT (4X2)



CHAVE ROTATIVA
MOUSE BRANCO
SOBREPOR 400W
BIVOLT



DIMMER ROTATI-
VO COM OFF -
BIVOLT

CONTROLES CAPACITIVOS 3 VELOCIDADES



CHAVE CAPACITIVA
3 VELOCIDADES -
127V OU 220V
1 LÂMPADA



CHAVE CAPACITIVA 3
VELOCIDADES -
127V OU 220V 2
LÂMPADAS



CAPACITOR
METALIZADO 2 E
3 FIOS

CAPACITORES

CONTROLES REMOTOS



CONTROLE REMOTO
VENTILADOR DE
TETO

CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA BRANCA



CAIXA DE
PASSAGEM EXTER-
NA BRANCA



Ventiladores de teto



VENTI-DELTA

IDEAL



LINHA LED

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor Branca	LED Downlight 18W
Preto	3 pás (MDF) cor Preta	LED Downlight 18W



VENTI-DELTA

TORNADO



LINHA INFINITUS

Cor	Pás	Lustre
Branco	4 pás (MDF) cor tabaco	Vidro temperado (2 lamp.)
Branco	4 pás (MDF) cor branca	Vidro temperado (2 lamp.)
Marrom	4 pás (MDF) cor tabaco	Vidro temperado (2 lamp.)



VENTI-DELTA

STILO



LINHA INFINITUS

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor tabaco	Vidro temperado (2 lamp.)



VENTI-DELTA

LUNIK 3



LINHA FLEX CONCEPT

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (Polícarbonato) cor Branca	Plástico injetado (2 lamp.)



VENTI-DELTA

MIRAY



LINHA EXUBERANCE

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor tabaco	Vidro temperado (2 lamp.)
Alumínio escovado	3 pás (MDF) cor tabaco	Vidro temperado (2 lamp.)
Marrom	3 pás (MDF) cor tabaco	Vidro temperado (2 lamp.)



SLIM



LINHA EXUBERANCE

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (PSAI) transparente	Vidro temperado (2 lamp.)
Preto	3 pás (PSAI) transparente	Vidro temperado (2 lamp.)

VENTI-DELTA



SMART



LINHA EXUBERANCE

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor tabaco	Vidro temperado (2 lamp.)

VENTI-DELTA



ANGRA



LINHA LITORAL

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (PSAI) transparente	Plástico injetado (2 lamp.)
Branco	3 pás (PSAI) cor branca	Plástico injetado (2 lamp.)

VENTI-DELTA



VENTUS



LINHA ELEGANCE

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor mogno	Vidro temperado (2 lamp.)

VENTI-DELTA



EURUS



LINHA ELEGANCE

Cor	Pás	Lustre
Preto	3 pás (MDF) cor marrom	Vidro temperado (2 lamp.)

VENTI-DELTA



MAGNES



LINHA ELEGANCE

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor branco	Plástico injetado (2 lamp.)
Preto	3 pás (MDF) cor preta	Plástico injetado (2 lamp.)

VENTI-DELTA





NEW CRISTAL LED



LINHA LED

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (PSA) transparente	Led Downlight 12W
Branco	3 pás (PSA) cor branco	Led Downlight 12W

VENTI-DELTA



NEW LIGHT LED



LINHA LED

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor branco	Led Downlight 12W
Branco	3 pás (MDF) cor tabaco	Led Downlight 12W

VENTI-DELTA



TWISTER



LINHA ELEGANCE

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor branca	Plástico injetado (1 lamp.)
Preto	3 pás (MDF) cor preto	Plástico injetado (1 lamp.)

VENTI-DELTA



SPOT DELTA



LINHA ELEGANCE

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor branco	Plástico injetado (2 lamp.)

VENTI-DELTA



MONTANA



LINHA ELEGANCE

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor branco	Plástico injetado (1 lamp.)

VENTI-DELTA



NEW CRISTAL LIGHT



LINHA ECONOMIQ

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (PSA) transparente	Plástico injetado (1 lamp.)
Preto	3 pás (PSA) transparente	Plástico injetado (1 lamp.)

VENTI-DELTA



VENTI-DELTA

NEW DELTA LIGHT



LINHA ECONOMIQ

Cor	Pás	Lustre
Branco	3 pás (MDF) cor branco	Plástico injetado (1 lamp.)
Branco	3 Pás (MDF) cor Mogno	Plástico Injetado (1 lamp.)
Preto	3 pás (MDF) cor mogno	Plástico injetado (1 lamp.)



NEW COMERCIAL



LINHA ECONOMIQ

Cor	Pás
Branco	3 pás (MDF) cor branco
Cinza	3 pás (MDF) cor cinza
Preto	3 pás (MDF) cor preta

Ventiladores de Coluna



VENTI-DELTA

40CM COLUNA FREE



LINHA FREE

Cor	Grade	Hélice	Pedestal	Potência
Preto	Aço	6 Pás plástico virgem	1,30m	140W



VENTI-DELTA

50CM COLUNA VENTURA



LINHA VENTURA

Cor	Grade	Hélice	Pedestal	Potência
Preto	Aço	6 Pás plástico virgem	1,20m a 1,90m	150W




VENTI-DELTA

60CM COLUNA VENTURA



LINHA VENTURA

Cor	Grade	Hélice	Pedestal	Potência
Preto ou Branco	Aço	3 pás plástico virgem	1,20m a 1,90m	150W

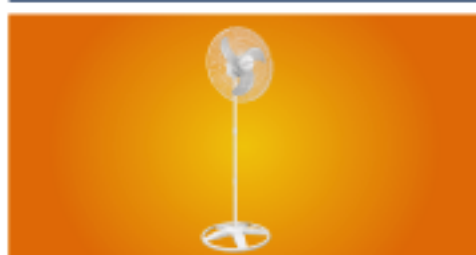

VENTI-DELTA

60CM COLUNA PREMIUM



LINHA PREMIUM

Cor	Grade	Hélice	Pedestal	Potência
Preto ou branco	Aço	3 pás em plástico virgem	1,20 a 1,90m	170W



Ventiladores de Mesa

30CM MESA SOFT



LINHA SOFT



VENTI-DELTA

40CM MESA/PAREDE FREE



LINHA FREE



VENTI-DELTA

50CM COLORS MESA/PAREDE PREMIUM



LINHA PREMIUM



VENTI-DELTA

Cor	Grade	Hélice	Potência
Preto	Plástico	3 pás (cor preto)	40W

Cor	Grade	Hélice	Potência
Preto ou Branco	Plástico	6 Pás Plástico Virgem	140W

Grade	Hélice	Potência
Preto ou Branco	4 pás plástico virgem	170W

DISPONÍVEL NAS CORES: Preto; Branco; Vermelho; Rosa; Amarelo; Azul.

Linha 40cm Venti-Delta, único bivolt do mercado.



Faz o Clima

NOVO CONCEITO em POTÊNCIA, PERFORMANCE.



Coluna



Parede



BASE PLÁSTICA
OPÇÃO 2 em 1
MESA OU PAREDE



11 TESTES DE QUALIDADE DURANTE A PRODUÇÃO

VENTI-DELTA





Ventiladores de Parede

40CM PAREDE FREE



LINHA
FREE



Cor	Grade	Pás	Lustre
Preto	Aço	6 Pás plástico virgem	140W

VENTI-DELTA

50CM PAREDE VENTURA



LINHA
VENTURA



Cor	Grade	Pás	Lustre
Preto	Aço	6 Pás plástico virgem	150W

VENTI-DELTA

60CM PAREDE VENTURA



LINHA
VENTURA



Cor	Grade	Hélice	Potência
Preto ou branco	Aço	3 pás em plástico virgem	150W

VENTI-DELTA

60CM PAREDE PREMIUM



LINHA
PREMIUM



Cor	Grade	Hélice	Potência
Preto ou branco	Aço	3 pás em plástico virgem	170W

VENTI-DELTA

65CM PAREDE SUPER



LINHA
SUPER



Cor	Grade	Hélice	Potência
Preto	Aço	3 pás em plástico virgem	230W

VENTI-DELTA





Exaustores

EXAUSTOR RESIDENCIAL AERO DELTA



LINHA RESIDENCIAL



Diâmetro	Cor	Potência	Rotação
25cm	Branco	1/4HP	1.540 RPM
25cm	Cromado	1/4HP	1.540 RPM

VENTI-DELTA

EXAUSTOR PARA AMBIENTES



LINHA RESIDENCIAL



Diâmetro	Cor	Potência
100mm	Branco	13W
150mm	Branco	17W

VENTI-DELTA

EXAUSTOR COMERCIAL



LINHA COMERCIAL



Diâmetro	Cor	Potência	Rotação
30cm	Cinza	1/5HP	1.720 RPM
40cm	Cinza	1/4HP	1.600 RPM
50cm	Cinza	1/3HP	1.550 RPM

VENTI-DELTA

EXAUSTOR ALTA ROTAÇÃO



LINHA PESADA



Diâmetro	Cor	Potência	Rotação
20cm	Preto	130W	3.000 RPM
25cm	Preto	130W	3.000 RPM
30cm	Preto	220W	1.720 RPM
40cm	Preto	250W	1.600 RPM

VENTI-DELTA

Espremedores

DELTA SUCO 200W



LINHA ESPREMEDORES



Disponível também nas cores:



Especificações

POTÊNCIA: 200W

CORPO: aço inoxidável

ACESSÓRIOS: coador, carambola, copo plástico 500ml

VENTI-DELTA





FILTRO DE LINHA



FIOLUX SERWAL

Quantidade de Tomadas

Cor

3 tomadas	Preto
4 tomadas	Preto
5 tomadas	Preto
6 tomadas	Preto

AUTO-TRANSFORMADOR



FIOLUX SERWAL



Potência

300W
500W
1050W
1500W
2000W
3000W
5000W

OUTROS PRODUTOS



CABO DE REDE LAN



CATEGORIA: CAT 5E
COMPOSIÇÃO: 4 pares trançados
COMPRIMENTO: 305 metros
DIÂMETRO: 0.50mm
COR: azul

LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE



Pendente	Difusor	Soquete
Fio 1,20m	Acrílico transparente 12 pol.	E-27
Fio 1,20m	Acrílico transparente 16 pol.	E-27

LUMINÁRIA PRISMÁTICA CANOPLA E GANCHO



Difusor	Soquete
Acrílico transparente 16 pol.	E-40
Acrílico transparente 22 pol.	E-40

➔ Classic LED

**PRODUTO
CERTIFICADO**

PELA PORTARIA INMETRO
Nº14A, 13 DE MARÇO
DE 2015



 BASE E27
  MULTITENSÃO 100-240V
  VIDA ÚTIL 25.000h
  EFICIÊNCIA >90lm/W

Código	Modelo	Potência	Equiv. Incand./CFL	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
10055	A60	6W	40W/13W	3.000K	560lm	7899710006500	10 unid.
10056	A60	6W	40W/13W	6.500K	560lm	7899710006517	10 unid.
10057	A60	9W	60W/16W	3.000K	810lm	7899710006524	10 unid.
10058	A60	9W	60W/16W	6.500K	810lm	7899710006531	10 unid.
10059	A60	12W	75W/20W	3.000K	1.080lm	7899710006548	10 unid.
10060	A60	12W	75W/20W	6.500K	1.080lm	7899710006555	10 unid.
10061	A65	15W	90W/26W	3.000K	1.350lm	7899710006562	10 unid.
10062	A65	15W	90W/26W	6.500K	1.350lm	7899710006579	10 unid.



M.E.D.
MATERIAIS ELÉTRICOS DISTRIBUIDORA

☎ 19 3871.3206 📞 19 99305.1147
19 3869.2133 19 99604.5924
19 3829.0019

🌐 www.meddistribuidora.com.br

✉ contato@meddistribuidora.com.br